



Extrema AU

CONTRACT COLLECTION

Extrema AU è un brand riconosciuto da architetti e designer internazionali. È un tessuto spalmato proposto in 48 colori dalle tonalità contemporanee nato per il settore del mobile imbottito residenziale e contract, realizzato con materiali innovativi ad alta resistenza, senza l'utilizzo di ftalati.

La superficie morbida, calda al tatto e ad effetto pelle opaca è stata ottenuta con moderne tecniche di spalmatura multi-strato su una base di tessuto tinto, rendendo Extrema AU unica nel suo genere.

I test di laboratorio effettuati su Extrema AU evidenziano le sue eccezionali caratteristiche di durata nel tempo, dovute all'utilizzo di innovativi polimeri ad alta resistenza e poliuretani ignifughi.

La collezione Extrema è disponibile anche nelle diverse finiture: Extrema Crystal, Extrema Ikon, Extrema Metal, Extrema Silver Glass.


Extrema AU is an exclusive brand recognized by international architects and designers. Especially conceived for upholstery industry, Extrema AU is a coated fabric created by using innovative and high-resistance components, without using phthalates and presented in 48 modern-toned colours.

The soft surface, warm to the touch with a matt leather-effect, has been created with modern multi-layer coating techniques on a dyed fabric base, making Extrema AU one of a kind in its class.

Laboratory tests carried out on Extrema AU show its exceptional durability that comes from the use of innovative high-resistance polymers and flame retardant polyurethanes.

Extrema collection is also available in various finishes: Extrema Crystal, Extrema Ikon, Extrema Metal, Extrema Silver Glass.

SETTORI / SECTORS



APPLICAZIONI / USES



CARATTERISTICHE / FEATURES



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m²	-	480
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	-	63% PU - 29% COT - 8% PES
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	150.000
Resistenza alle flessioni / Bending strenght	cicli/cycles	UNI 4818-13	150.000
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	N/50 mm	UNI EN ISO 1421	long. 450 trasv. 350
Allungamento a rottura / Elongation at break	%	UNI EN ISO 1421	long. 10 trasv. 20
Resistenza alla lacerazione / Tear strenght	N	UNI EN ISO 9073-4	long. 35 trasv. 35
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	5/6
Solidità colori al sudore / Colour fastness to sweat	grey scale	UNI EN ISO 105-E04	4/5



RESISTENZA AL FUOCO

FIRE RESISTANCE

UNI 9175 classe 1IM

EN 1021-1

EN 1021-2

BS 5852-1 cigarette test

BS 5852-1 match test

BS 5852 crib 5

TB 117:2013

IMO FTP CODE 2010

ÖNORM B 3825

NORME DI PULIZIA — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS — Check our website www.flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.




Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

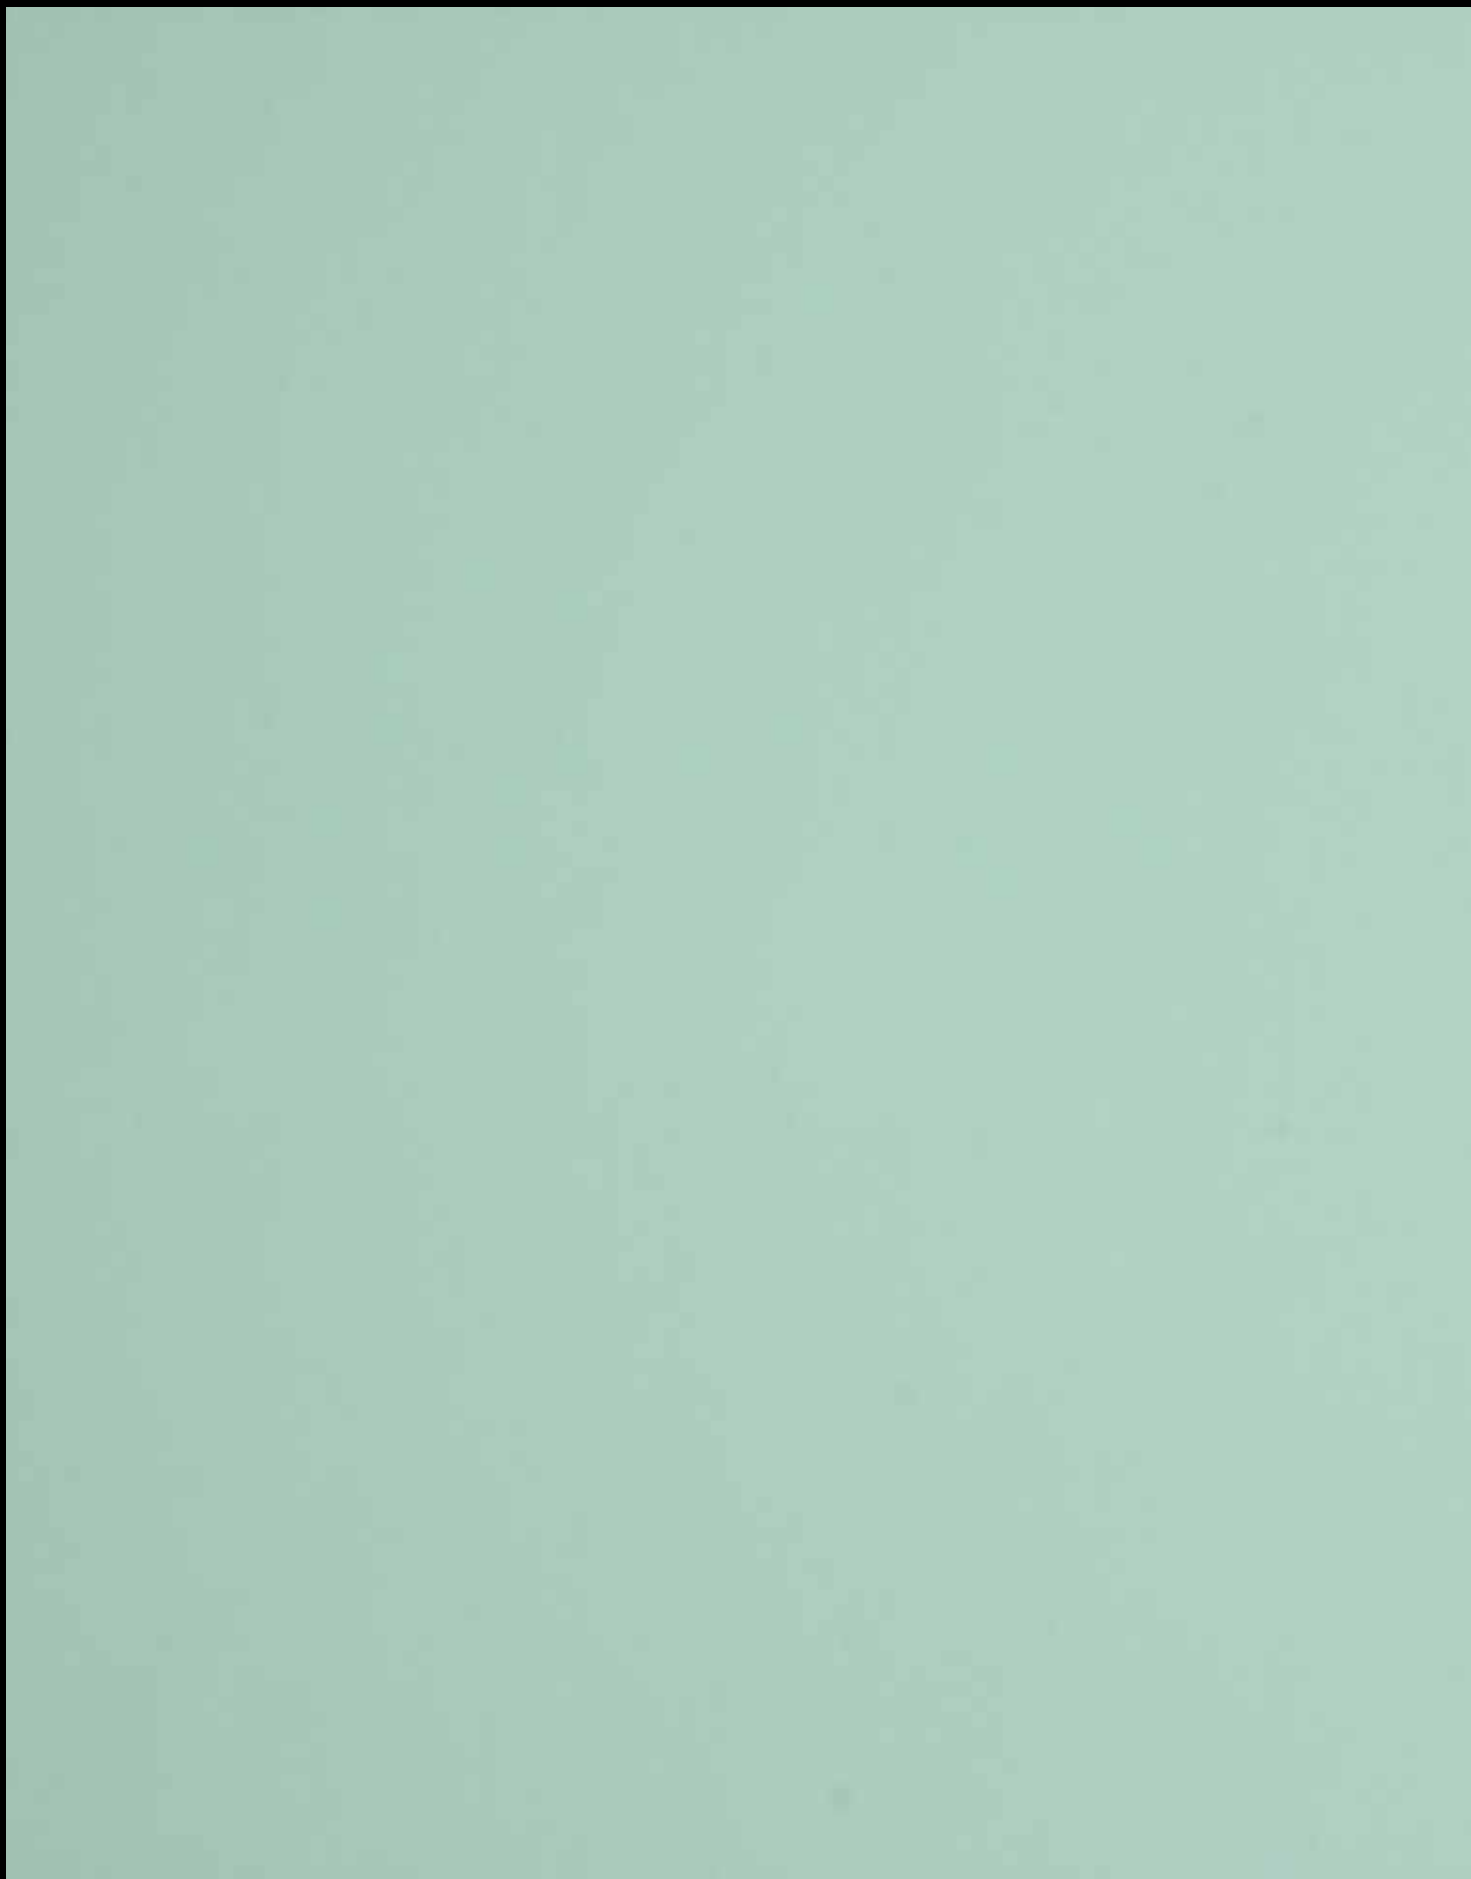



150




550



2350



2950



250



350




650



3350



3650




3750



1150



3850



2050



450




1250



4150



2150



4450




1450




4550



2250



1350



1550



4650



2450



3050




3150



3250



1650



3450



3550



750



3950



1750



4050



850



2650



4250



4350



950



1850



1950



2750



1050



4750



2550



2850



4850